



ELEWACJE



Budmat.



ELEWACJE



Wysoka pochłaniałość dźwięku



Dobra izolacja cieplna budynku



Powłoka antykondensacyjna DRIPSTOP



Ochrona elektrolityczna



Powłoki ochronne



Wieloletnia gwarancja



DACH, ELEWACJA? GDZIE CHCESZ.



W Budmacie kształtujemy otaczającą nas rzeczywistość. Dostosowujemy świat do siebie i robimy to z dziecięcym uporem.

Nasze nowoczesne parki maszynowe — z precyzją godną najlepszych krawców — dbają o każdy detal podczas produkcji dachu i elewacji skrojonych na wymiary Twojego budynku.

Nasze produkty dostępne są w wielu kolorach i pasują do klasycznych i nowoczesnych budynków.

Poznaj naszą ofertę i wybierz dach lub elewację, które uszyjemy do Ciebie.

OCHRONNE POWŁOKI.

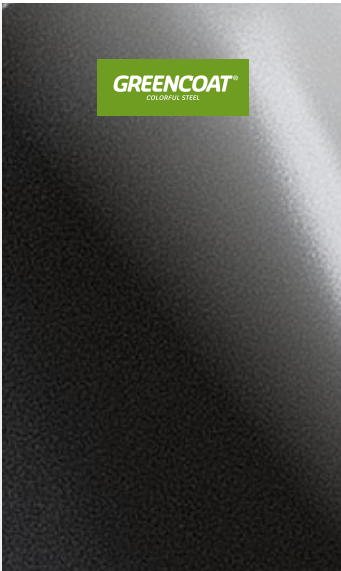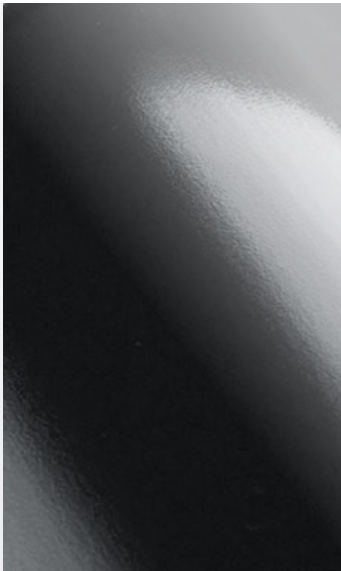											
SSAB	SSAB	SSAB	SSAB		ArcelorMittal		ArcelorMittal	ArcelorMittal	Alucynk	Ocynk	
GreenCoat X-Matt	GreenCoat Nova Połysk 50µm	GreenCoat Nova Matt 50µm	GreenCoat Rough Matt Polyester		Granite HDX 55µm		Poliester Połysk 25µm	Poliester Mat Gruboziarnisty 35µm			


30
LAT
GWARANCJI

30
LAT
GWARANCJI

10
LAT
GWARANCJI



Gwarancja powtarzalności koloru dla powłoki GreenCoat X-Matt

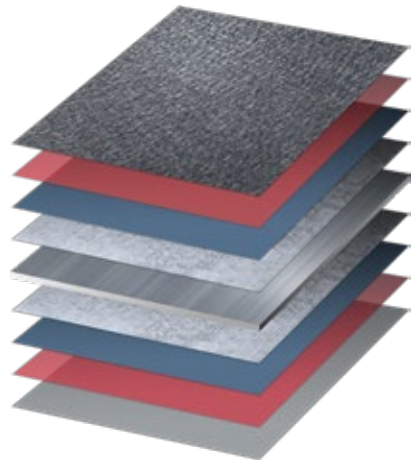


- Powłoka dekoracyjna
- Lakier podkładowy
- Warstwa konwersyjna
- Powłoka cynku
- Rdzeń stalowy
- Powłoka cynku
- Warstwa konwersyjna
- Lakier podkładowy
- Lakier ochronny

CYNK
275
minimum
g/m²

Każda dostępna powłoka posiada ochronną powłokę cynku o gramaturze gwarantowanej i potwierdzonej Indywidualnym Certyfikatem Dachy.

KOLORY.

Przedstawiona kolorystyka jest pogładowa i może nieznacznie odbiegać od rzeczywistej kolorystyki produktu.

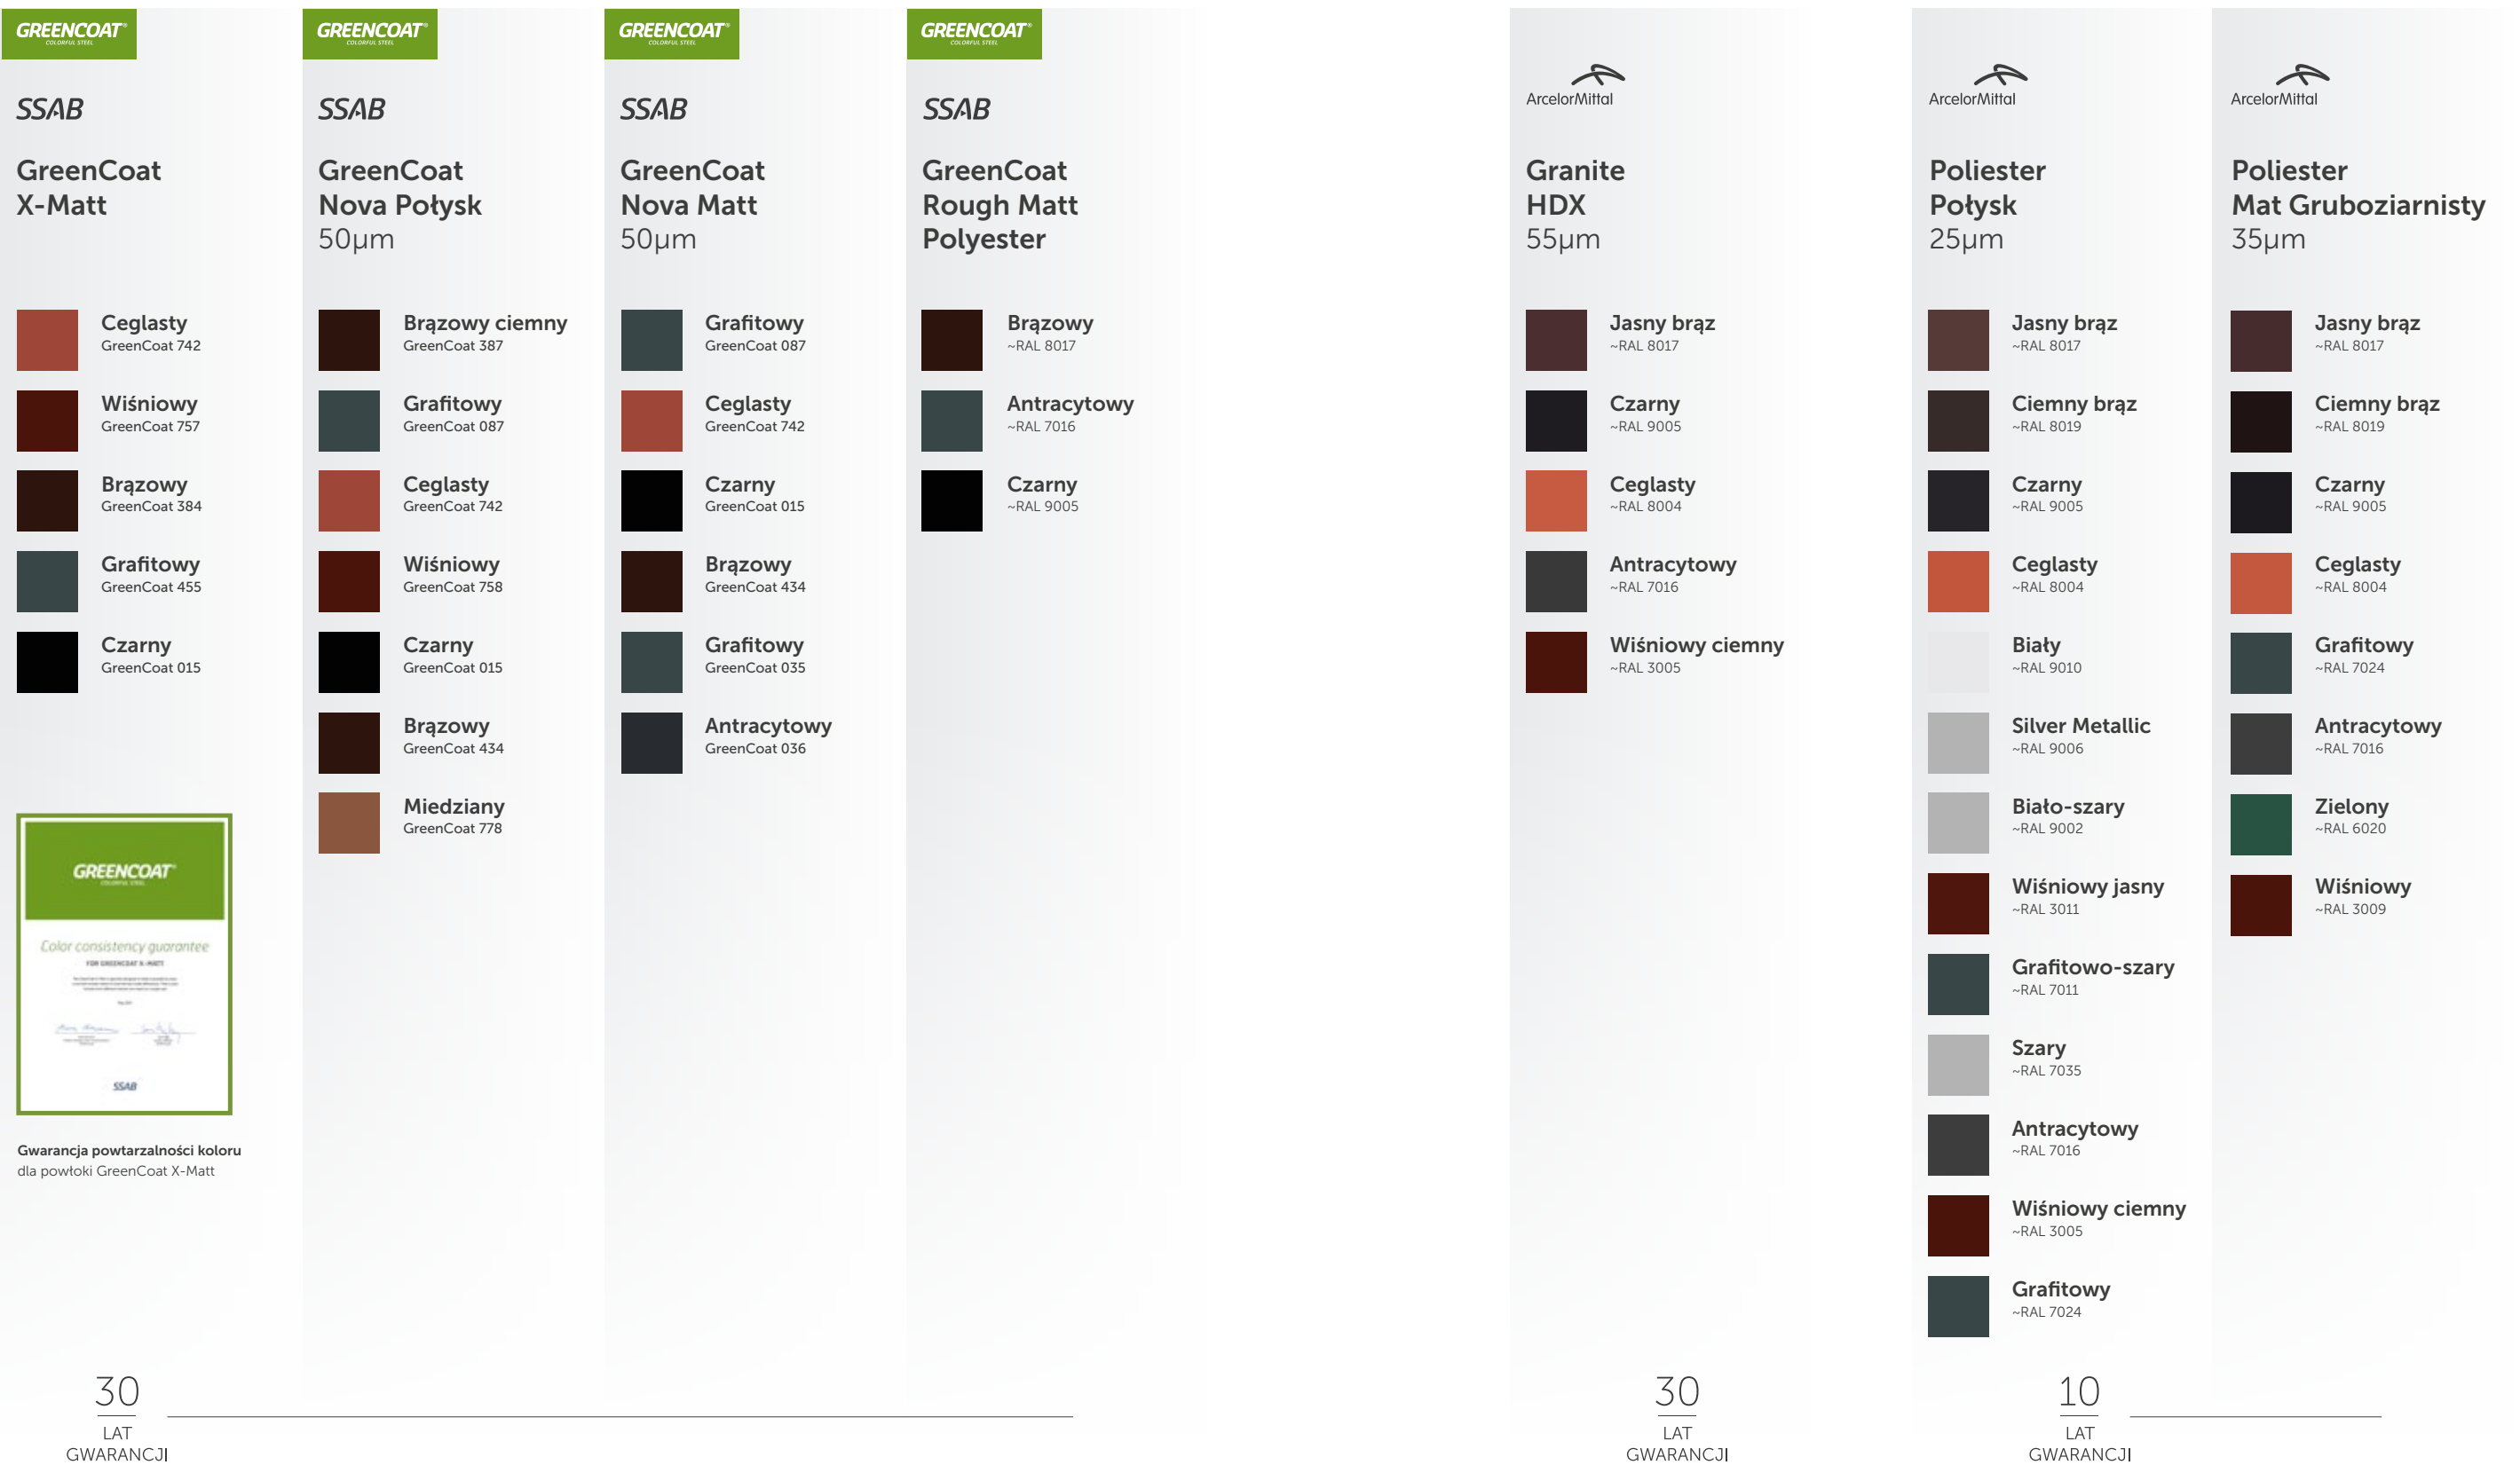


OCHRONA ELEKTROLITYCZNA.

Materiałem bazowym do produkcji blach powlekanych jest blacha stalowa pokryta cynkiem lub alucynkiem. Powłoka cynku zapewnia podwójną ostonę i jest zarówno efektywną zaporą przeciw kwasom i wilgoci oraz stwarza katodową (elektrolityczną) ochronę w obszarach przecięć i miejscach ewentualnych uszkodzeń powłoki cynku.

Gdy blacha wystawiona jest na działanie wilgoci powstaje ogniwo galwaniczne, którego katodą jest stal, a anodą cynk. Kosztem pewnego ubytku metalu z anody tworzy się warstwa ochronna, zatrzymująca procesy korozyjne w stali.

Dzięki temu blachy trapezowe BUDMAT są materiałem odpornym na korozję i szczególnie trwałym.

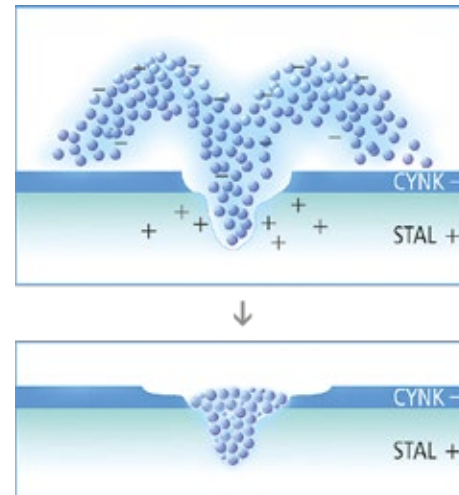


Wizualizacja procesu samoregeneracji stali ocynkowanej w miejscu powstałego uszkodzenia dzięki właściwościom elektrolitycznym powłoki cynkowej i stali.

DRIPSTOP.

Strukturalny materiał pochłaniający wilgoć.

Dripstop – to usługa wykonywana na specjalne życzenie klienta. Proces polega na nałożeniu na spód blachy materiału strukturalnego zabezpieczającego budynek przed skraplaniem wody. Materiał strukturalny Dripstop nie zastępuje wentylacji podpotłaciowej.

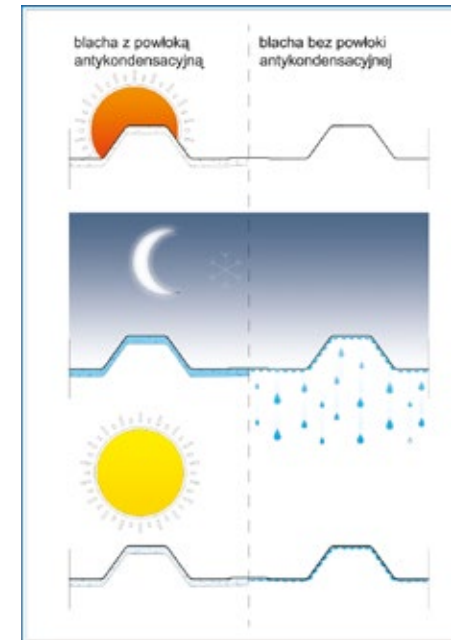



Zbudowaliśmy je ze stali.

Stal to jeden z najtrwalszych materiałów na Ziemi.



Stal jest nieśmiertelna.

Podlega recyklingowi w 100% i można ją przetwarzać w nieskończoność. To czyni ją jednym z najbardziej przyjaznych środowisku materiałów.



Jakość przyjazna środowisku.

Korzystamy tylko z najlepszych materiałów. Naszymi dostawcami są ArcelorMittal – największy producent stali na świecie oraz SSAB – szwedzka huta o światowym zasięgu.

50 —

50 lat gwarancji.

Jesteśmy tak pewni tego dachu, że dajemy Ci na niego nawet 50 lat gwarancji.




STALE W RUCHU.

SSAB


ArcelorMittal

TRB-6/1200

PROFIL ELEWACYJNY [B], PODSUFITKA DACHOWA



- Szerokość catkowita:1225 mm
- Szerokość efektywna:1200 mm
- Długość arkusza:500-6000 mm
- Wysokość catkowita:5 mm
- Grubość blachy:0,5-0,7 mm
- Powłoki:

GreenCoat X-Matt

GreenCoat Nova Połysk

GreenCoat Nova Matt

GreenCoat Rough Matt Polyester

Granite HDX

Poliester Połysk


Poliester Mat

Poliester Mat Gruboziarnisty

Alucynk


Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

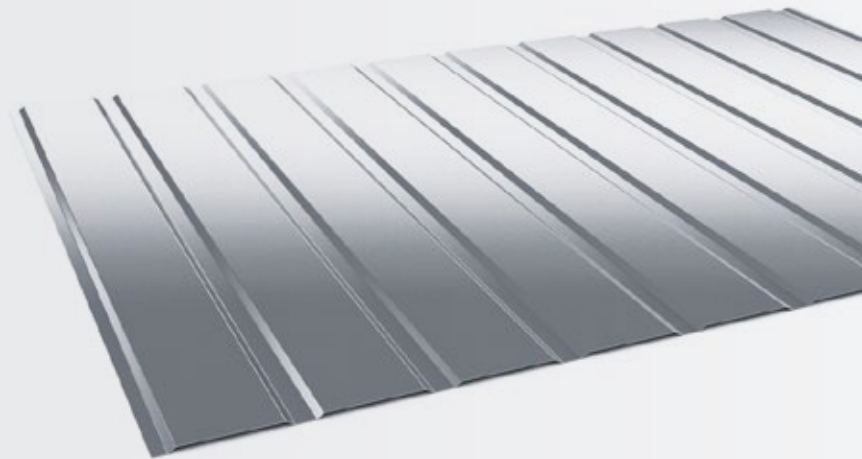

TRB-8/1170

PROFIL ELEWACYJNY [B]



- Szerokość catkowita:1189 mm
- Szerokość efektywna:1170 mm
- Długość arkusza:500-6000 mm
- Wysokość catkowita:7 mm
- Grubość blachy:0,5-0,7 mm
- Powłoki:

GreenCoat X-Matt

GreenCoat Nova Połysk

GreenCoat Nova Matt

GreenCoat Rough Matt Polyester

Granite HDX

Poliester Połysk


Poliester Mat

Poliester Mat Gruboziarnisty

Alucynk


Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

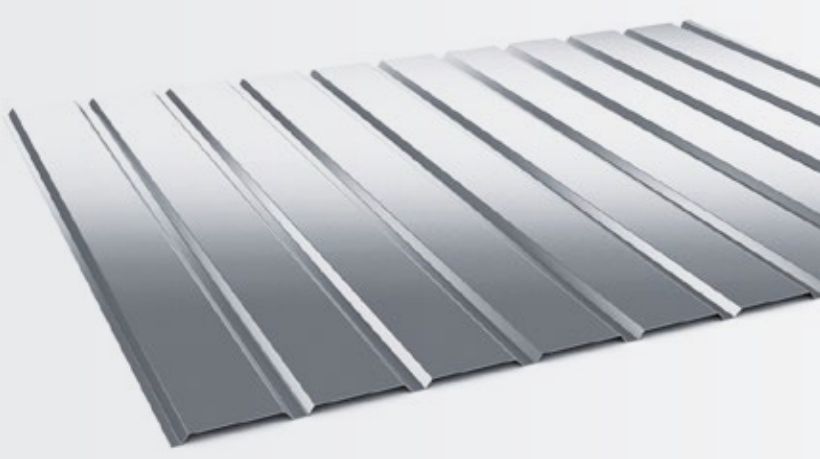

TRB-8/1166

PROFIL ELEWACYJNY [B]



- Szerokość catkowita:1200 mm
- Szerokość efektywna:1166 mm
- Długość arkusza:500-6000 mm
- Wysokość catkowita:8 mm
- Grubość blachy:0,5-0,7 mm
- Powłoki:

GreenCoat X-Matt

GreenCoat Nova Połysk

GreenCoat Nova Matt

GreenCoat Rough Matt Polyester

Granite HDX

Poliester Połysk


Poliester Mat

Poliester Mat Gruboziarnisty

Alucynk


Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

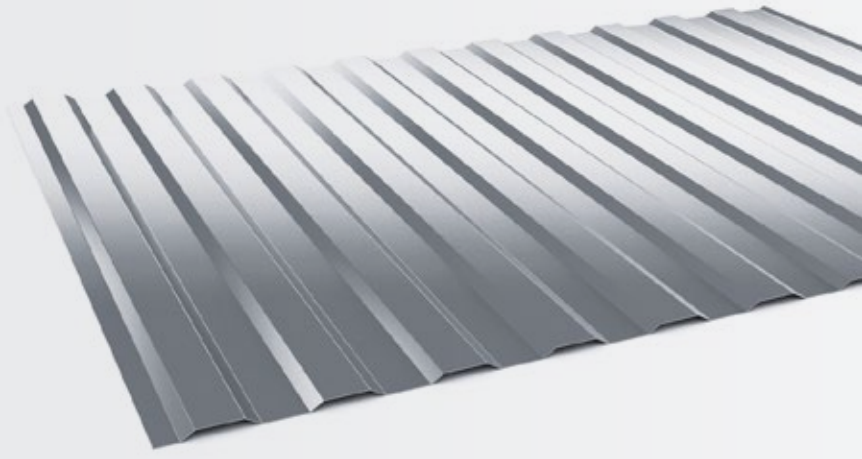

TRB-12/1064

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]



- Szerokość catkowita:1080 mm
- Szerokość efektywna:1064 mm
- Długość arkusza:500-12000 mm
- Wysokość catkowita:12 mm
- Grubość blachy:0,5-0,7 mm
- Powłoki:

GreenCoat X-Matt

GreenCoat Nova Połysk

GreenCoat Nova Matt

GreenCoat Rough Matt Polyester

Granite HDX

Poliester Połysk


Poliester Mat

Poliester Mat Gruboziarnisty

Alucynk


Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

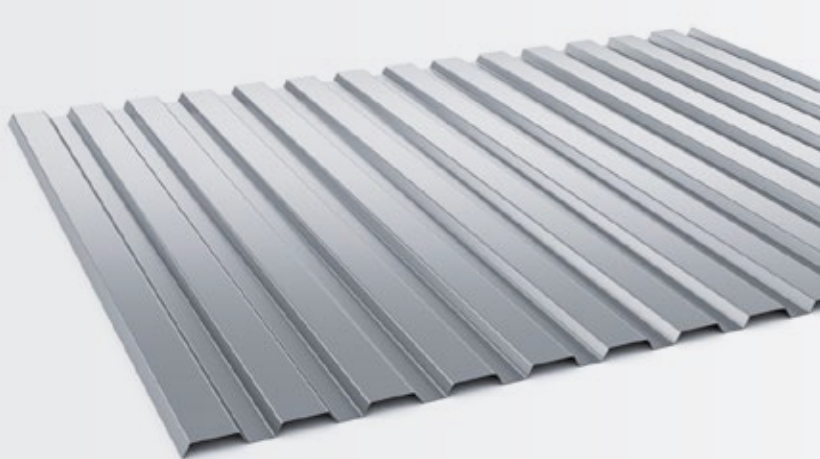

TRB-12/1120

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

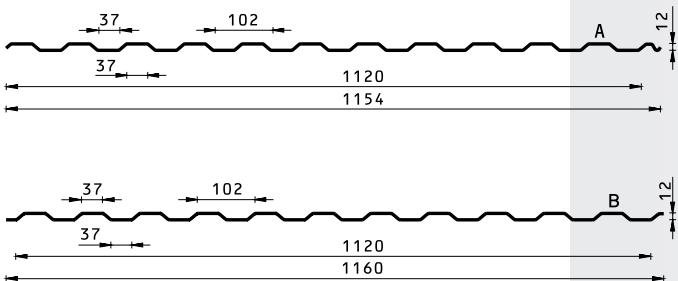


Szerokość catkowita: 1154/1160 mm
Szerokość efektywna: 1120 mm
Długość arkusza: 500-8000 mm
Wysokość catkowita: 12 mm
Grubość blachy: 0,5-0,7 mm
Powłoki:
GreenCoat X-Matt
GreenCoat Nova Połysk
GreenCoat Nova Matt
GreenCoat Rough Matt Polyester
Granite HDX
Poliester Połysk
Poliester Mat
Poliester Mat Gruboziarnisty
Alucynk
Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.




TRB-18/1060

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]




Szerokość catkowita: 1110 mm
Szerokość efektywna: 1060 mm
Długość arkusza: 500-12000 mm
Wysokość catkowita: 18 mm
Grubość blachy: 0,5-0,75 mm
Powłoki:
GreenCoat X-Matt
GreenCoat Nova Połysk
GreenCoat Nova Matt
GreenCoat Rough Matt Polyester
Granite HDX
Poliester Połysk
Poliester Mat
Poliester Mat Gruboziarnisty
Alucynk
Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

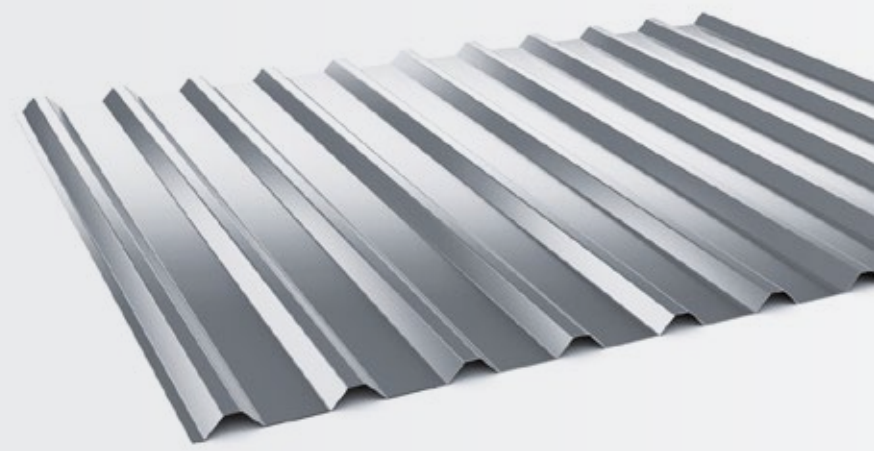

TRB-14/1080

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

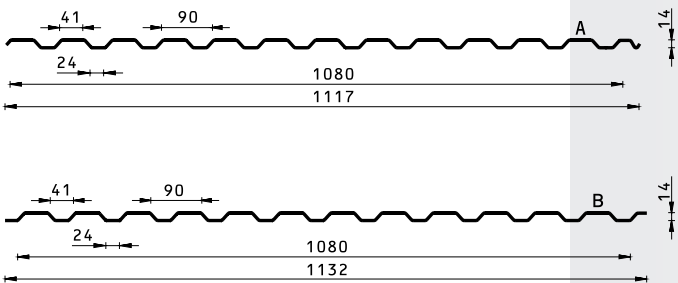


Szerokość catkowita: 1117/1132 mm
Szerokość efektywna: 1080 mm
Długość arkusza: 500-12000 mm
Wysokość catkowita: 14 mm
Grubość blachy: 0,5-0,75 mm
Powłoki:
GreenCoat X-Matt
GreenCoat Nova Połysk
GreenCoat Nova Matt
GreenCoat Rough Matt Polyester
Granite HDX
Poliester Połysk
Poliester Mat
Poliester Mat Gruboziarnisty
Alucynk
Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.




TRB-18/1100

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

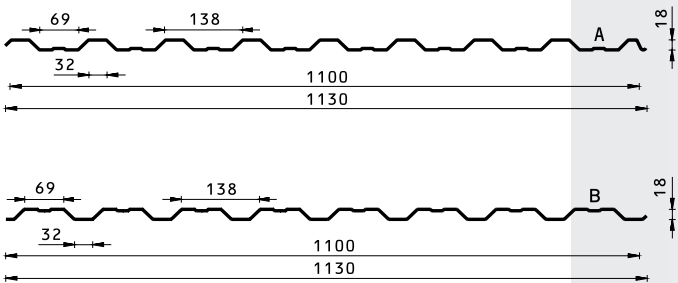


Szerokość catkowita: 1130 mm
Szerokość efektywna: 1100 mm
Długość arkusza: 500-12000 mm
Wysokość catkowita: 18 mm
Grubość blachy: 0,5-0,75 mm
Powłoki:
GreenCoat X-Matt
GreenCoat Nova Połysk
GreenCoat Nova Matt
GreenCoat Rough Matt Polyester
Granite HDX
Poliester Połysk
Poliester Mat
Poliester Mat Gruboziarnisty
Alucynk
Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.

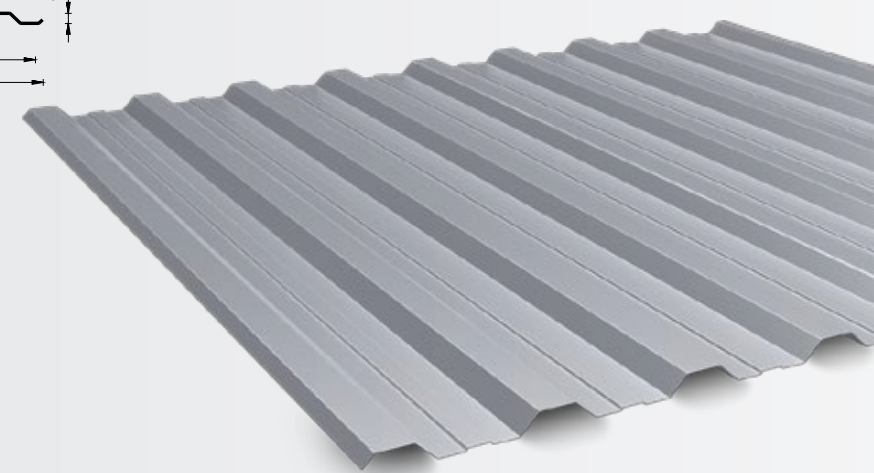

TRB-18/1124

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

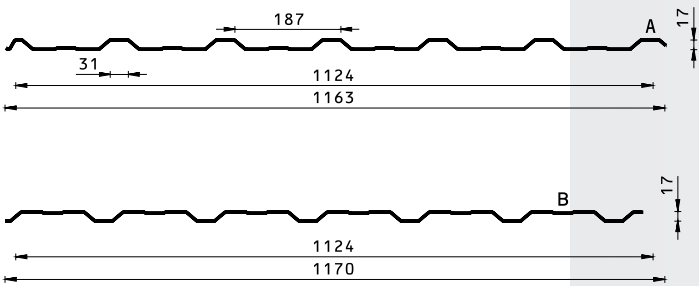


- Szerokość catkowita: 1163/1170 mm
- Szerokość efektywna: 1124 mm
- Długość arkusza: 500-12000 mm
- Wysokość catkowita: 17 mm
- Grubość blachy: 0,5-0,88 mm
- Powłoki:
- GreenCoat X-Matt
 - GreenCoat Nova Połysk
 - GreenCoat Nova Matt
 - GreenCoat Rough Matt Polyester
 - Granite HDX
 - Poliester Połysk
 - Poliester Mat
 - Poliester Mat Gruboziarnisty
 - Alucynk
 - Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.



TRB-30/1100


PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

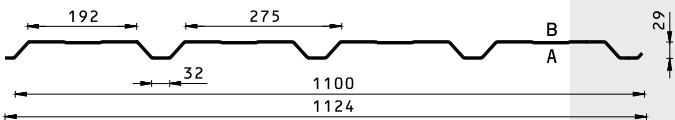

- Szerokość catkowita: 1124 mm
- Szerokość efektywna: 1100 mm
- Długość arkusza: 500-12000 mm
- Wysokość catkowita: 29 mm
- Grubość blachy: 0,5-0,88 mm
- Powłoki:
- GreenCoat X-Matt
 - GreenCoat Nova Połysk
 - GreenCoat Nova Matt
 - GreenCoat Rough Matt Polyester
 - Granite HDX
 - Poliester Połysk
 - Poliester Mat
 - Poliester Mat Gruboziarnisty
 - Alucynk
 - Ocynk


Możliwość foliowania dla profilu dachowego.

Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną DripStop.

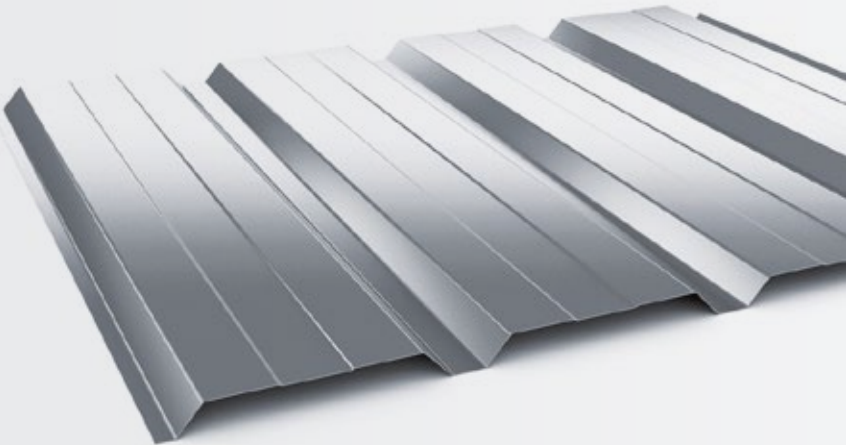

TRB-35/965


PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

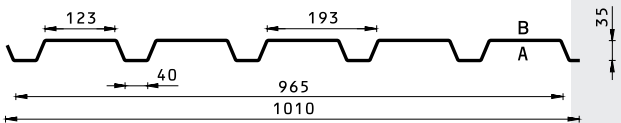

- Szerokość catkowita: 1010 mm
- Szerokość efektywna: 965 mm
- Długość arkusza: 500-12000 mm
- Wysokość catkowita: 35 mm
- Grubość blachy: 0,7-0,88 mm
- Powłoki:
- GreenCoat X-Matt
 - GreenCoat Nova Połysk
 - GreenCoat Nova Matt
 - GreenCoat Rough Matt Polyester
 - Granite HDX
 - Poliester Połysk
 - Poliester Mat
 - Poliester Mat Gruboziarnisty
 - Alucynk
 - Ocynk


Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.

Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

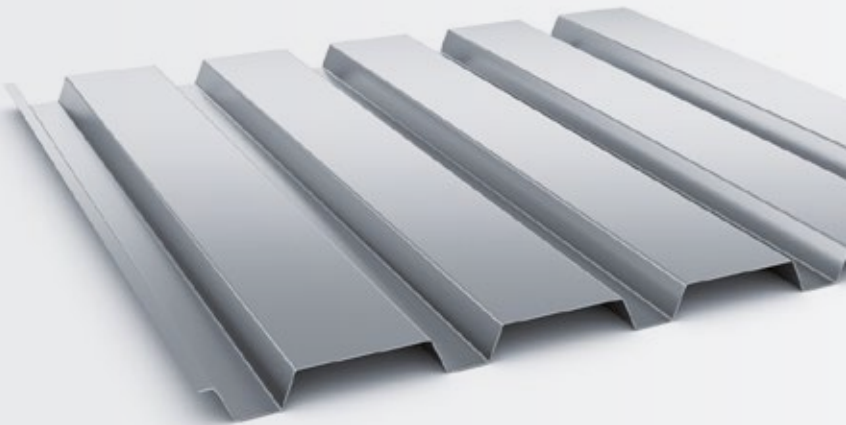

TRB-35/1035


PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

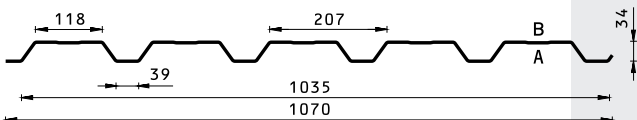

- Szerokość catkowita: 1070 mm
- Szerokość efektywna: 1035 mm
- Długość arkusza: 500-12000 mm
- Wysokość catkowita: 34 mm
- Grubość blachy: 0,5-0,88 mm
- Powłoki:
- GreenCoat X-Matt
 - GreenCoat Nova Połysk
 - GreenCoat Nova Matt
 - GreenCoat Rough Matt Polyester
 - Granite HDX
 - Poliester Połysk
 - Poliester Mat
 - Poliester Mat Gruboziarnisty
 - Alucynk
 - Ocynk


Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.

Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

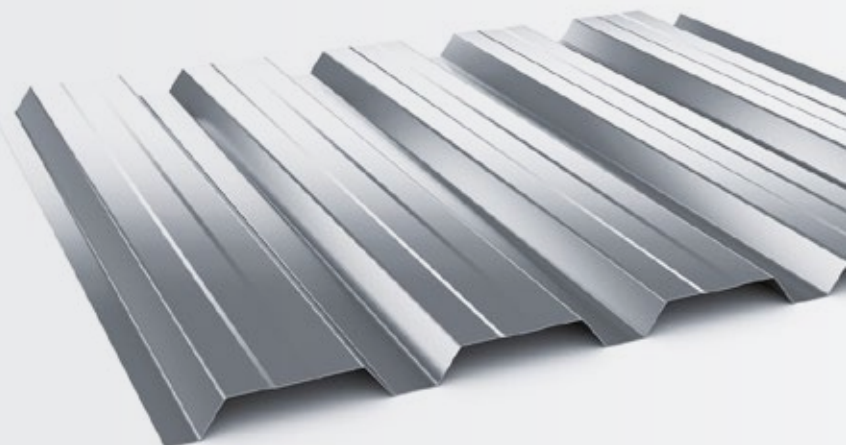

TRB-35/1050

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

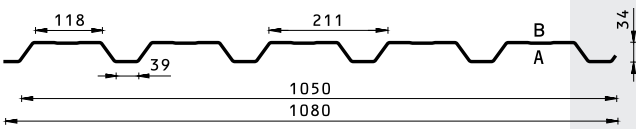

- Szerokość catkowita:1080 mm
- Szerokość efektywna:1050 mm
- Długość arkusza:500-12000 mm
- Wysokość catkowita:35 mm
- Grubość blachy:0,5-0,88 mm
- Powłoki:

GreenCoat X-Matt

GreenCoat Nova Połysk

GreenCoat Nova Matt

GreenCoat Rough Matt Polyester

Granite HDX

Poliester Połysk


Poliester Mat

Poliester Mat Gruboziarnisty

Alucynk


Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego.
Możliwość pokrycia profilu dachowych powłoką antykondensacyjną Dripstop.

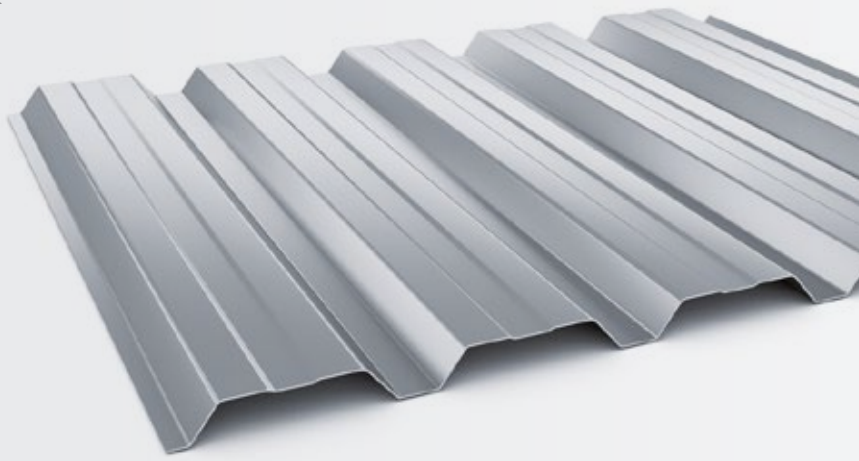

TRB-50/1040

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

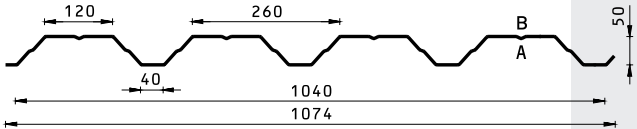

- Szerokość catkowita:1074 mm
- Szerokość efektywna:1040 mm
- Długość arkusza:500-12000 mm
- Wysokość catkowita:50 mm
- Grubość blachy:0,5-1,0 mm
- Powłoki:

GreenCoat X-Matt

GreenCoat Nova Połysk

GreenCoat Nova Matt

GreenCoat Rough Matt Polyester

Granite HDX

Poliester Połysk


Poliester Mat

Poliester Mat Gruboziarnisty

Alucynk


Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.
Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

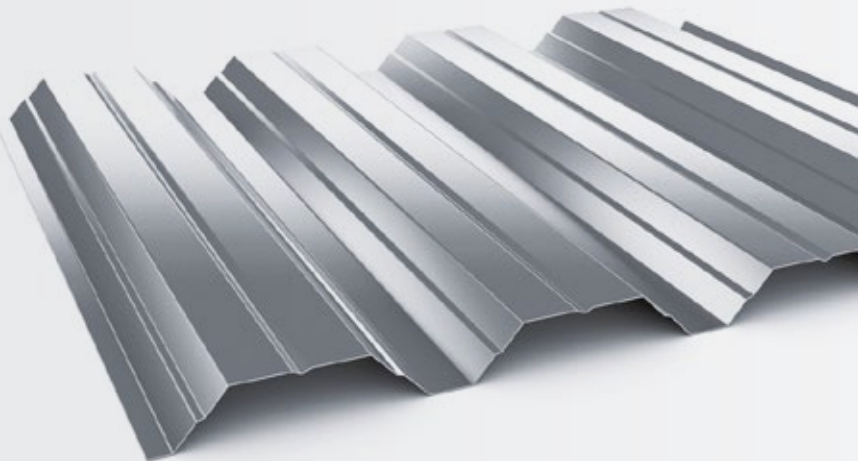

TRB-45/900

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

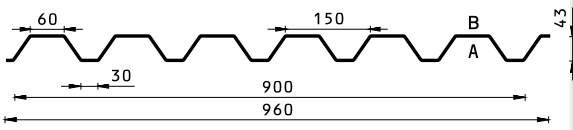

- Szerokość catkowita:960 mm
- Szerokość efektywna:900 mm
- Długość arkusza:500-12000 mm
- Wysokość catkowita:43 mm
- Grubość blachy:0,5-0,88 mm
- Powłoki:

GreenCoat X-Matt

GreenCoat Nova Połysk

GreenCoat Nova Matt

GreenCoat Rough Matt Polyester

Granite HDX

Poliester Połysk


Poliester Mat

Poliester Mat Gruboziarnisty

Alucynk


Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.
Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

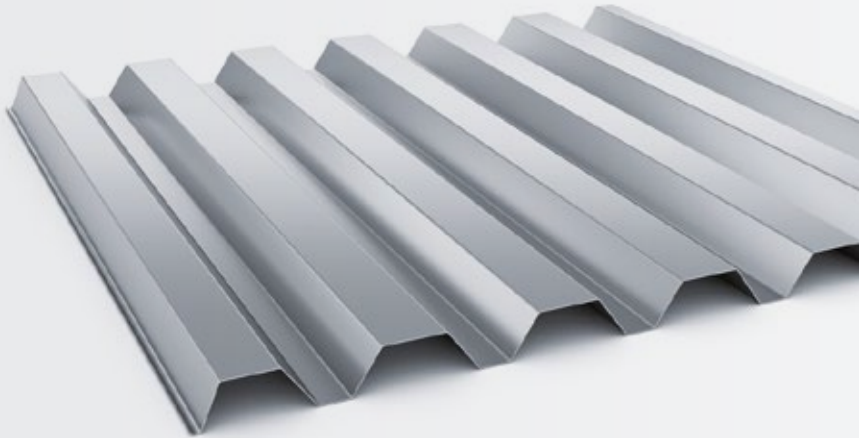

TRB-55/920

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

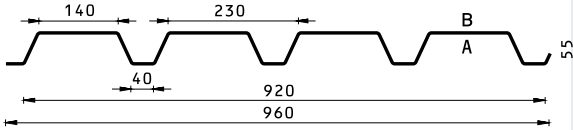

- Szerokość catkowita:960 mm
- Szerokość efektywna:920 mm
- Długość arkusza:500-12000 mm
- Wysokość catkowita:55 mm
- Grubość blachy:0,5-1,0 mm
- Powłoki:

GreenCoat X-Matt

GreenCoat Nova Połysk

GreenCoat Nova Matt

GreenCoat Rough Matt Polyester

Granite HDX

Poliester Połysk


Poliester Mat

Poliester Mat Gruboziarnisty

Alucynk


Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu dachowego.
Możliwość pokrycia profilu dachowych powłoką antykondensacyjną Dripstop.

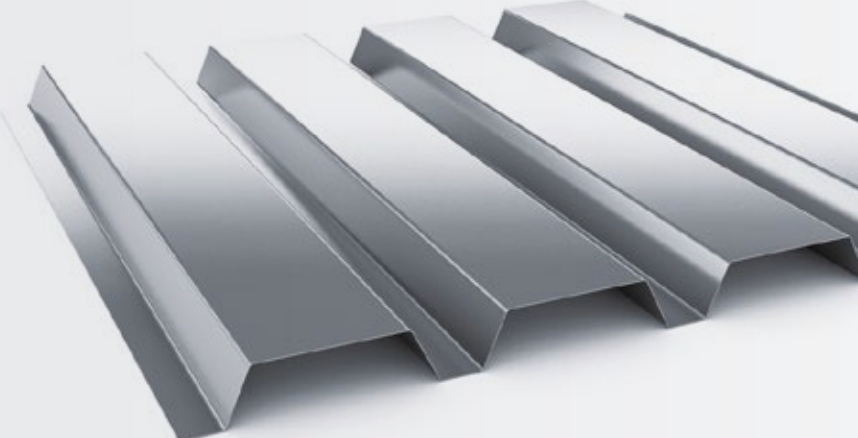


TRB-55K/854

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

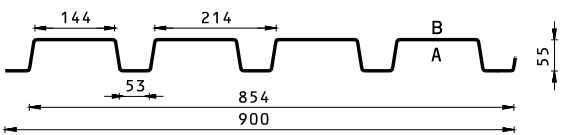


Szerokość catkowita:	900 mm
Szerokość efektywna:	854 mm
Długość arkusza:	500-12000 mm
Wysokość catkowita:	55 mm
Grubość blachy:	0,5-1,0 mm
Powłoki:	GreenCoat X-Matt GreenCoat Nova Połysk GreenCoat Nova Matt GreenCoat Rough Matt Polyester Granite HDX Poliester Połysk Poliester Mat Poliester Mat Gruboziarnisty Alucynk Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.
Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

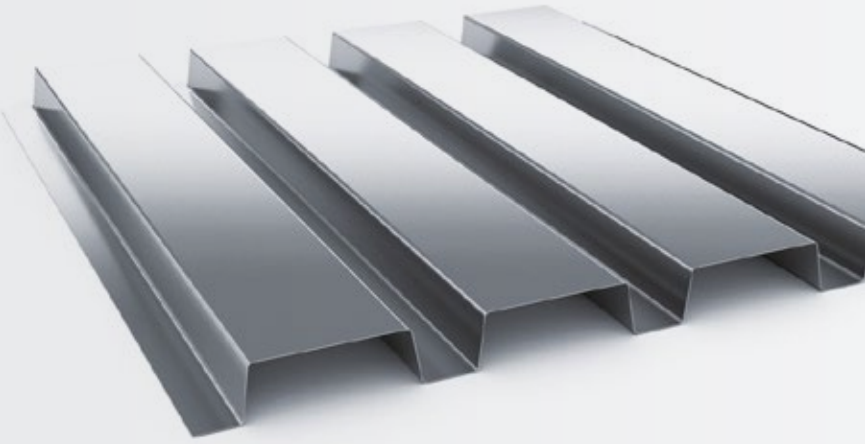


TRB-60/944

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

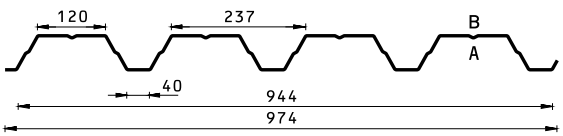


Szerokość catkowita:	974 mm
Szerokość efektywna:	944 mm
Długość arkusza:	500-12000 mm
Wysokość catkowita:	60 mm
Grubość blachy:	0,5-1,0 mm
Powłoki:	GreenCoat X-Matt GreenCoat Nova Połysk GreenCoat Nova Matt GreenCoat Rough Matt Polyester Granite HDX Poliester Połysk Poliester Mat Poliester Mat Gruboziarnisty Alucynk Ocynk

Możliwość foliowania dla profilu dachowego i elewacyjnego.
Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop.

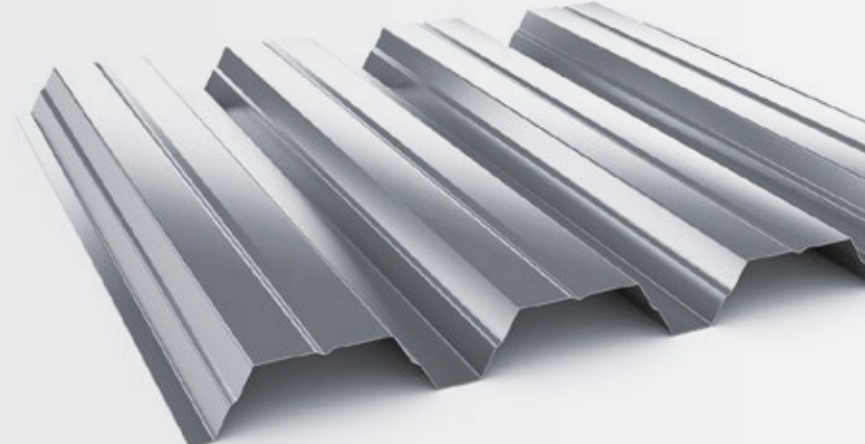


TRB-84/1090

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

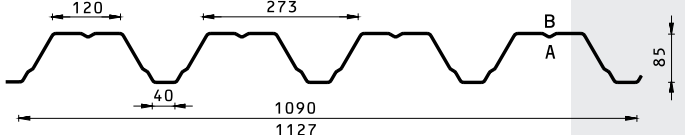


Szerokość catkowita:	1127 mm
Szerokość efektywna:	1090 mm
Długość arkusza:	1800-15000 mm
Wysokość catkowita:	85 mm
Grubość blachy:	0,75-1,5 mm
Powłoki:	GreenCoat Rough Matt Polyester Poliester Połysk Ocynk

Trapezy o długości powyżej 12 mb produkowane są na indywidualne zamówienie.
Możliwość pokrycia profili dachowych powłoką antykondensacyjną Dripstop.

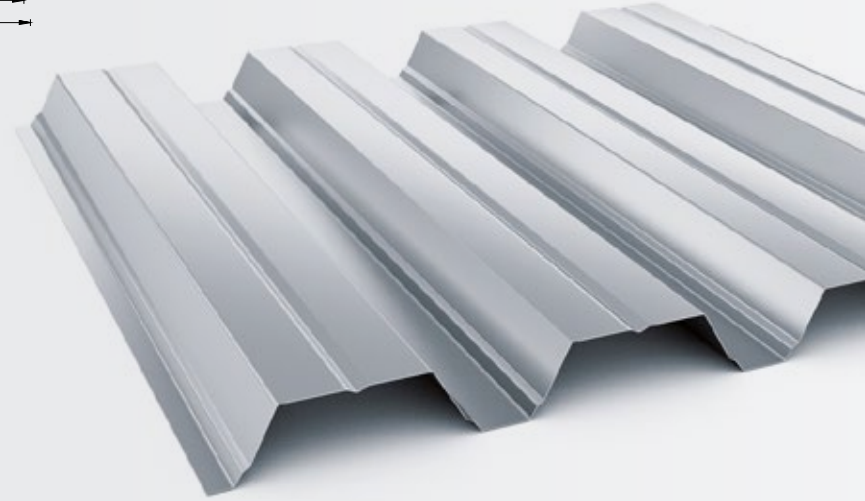


TRB-94/1020

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

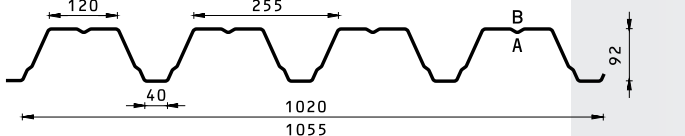


Szerokość catkowita:	1055 mm
Szerokość efektywna:	1020 mm
Długość arkusza:	1800-15000 mm
Wysokość catkowita:	92 mm
Grubość blachy:	0,75-1,5 mm
Powłoki:	GreenCoat Rough Matt Polyester Poliester Połysk Ocynk

Trapezy o długości powyżej 12 mb produkowane są na indywidualne zamówienie.
Możliwość pokrycia profili dachowych powłoką antykondensacyjną Dripstop.

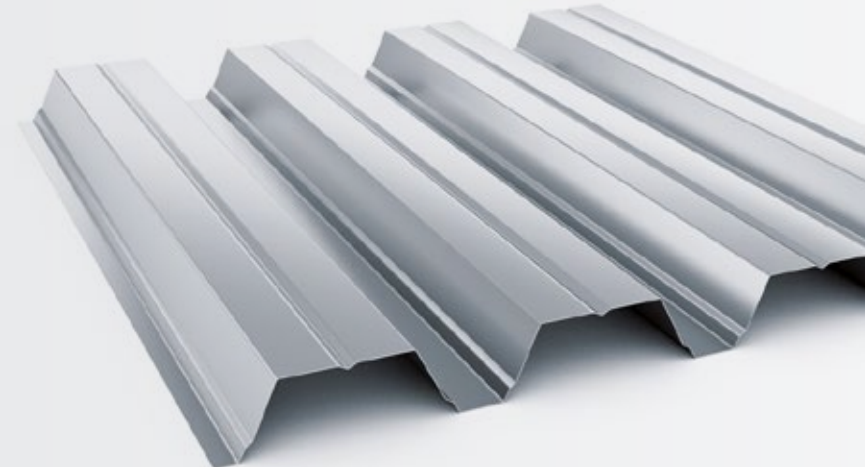


TRB-135/930

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

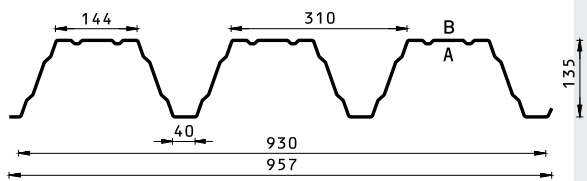


Szerokość catkowita: 957 mm
Szerokość efektywna: 930 mm
Długość arkusza: 500-15000 mm
Wysokość catkowita: 135 mm
Grubość blachy: 0,75-1,5 mm
Powłoki: GreenCoat Rough Matt Polyester I
Poliester Połysk
O cynk

Trapezy o długości powyżej 12 mb produkowane są na indywidualne zamówienie.

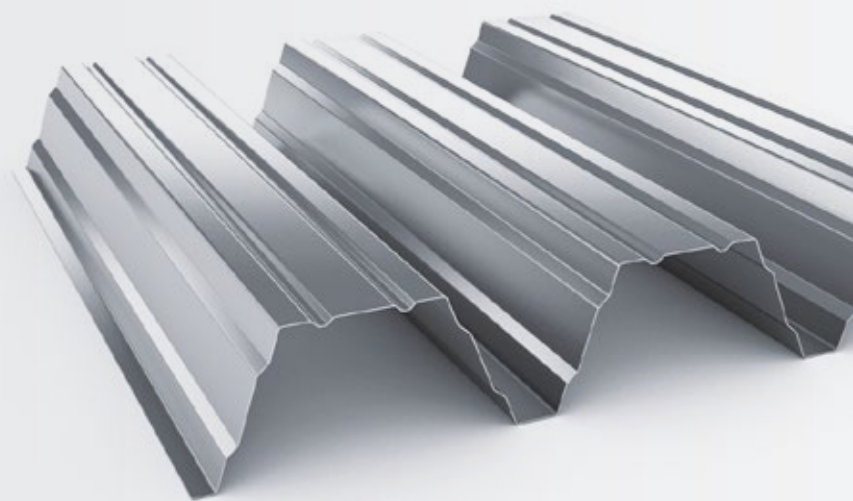


TRB-160/750

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

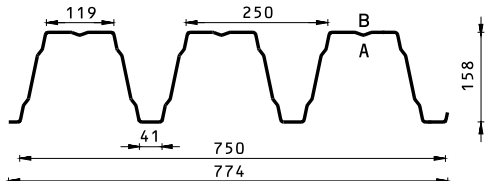


Szerokość catkowita: 774 mm
Szerokość efektywna: 750 mm
Długość arkusza: 500-15000 mm
Wysokość catkowita: 158 mm
Grubość blachy: 0,75-1,5 mm
Powłoki: GreenCoat Rough Matt Polyester I
Poliester Połysk
O cynk

Trapezy o długości powyżej 12 mb produkowane są na indywidualne zamówienie.

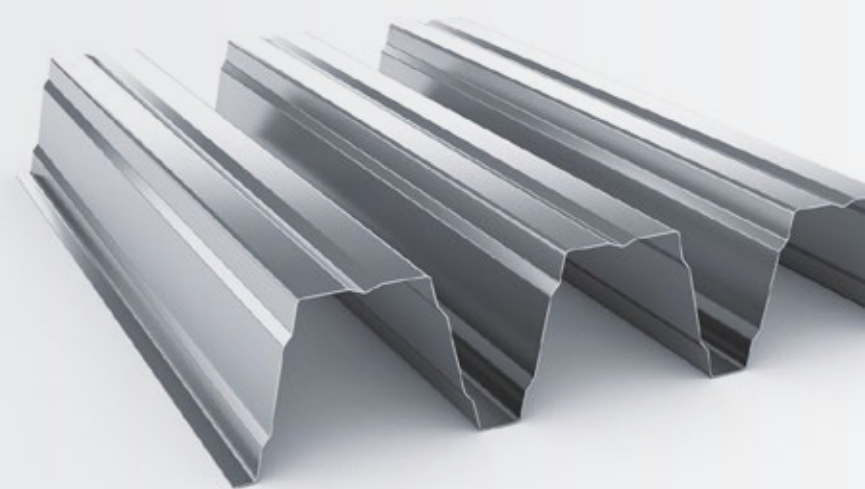


TRB-150/840

PROFIL DACHOWY [A], ELEWACYJNY [B]

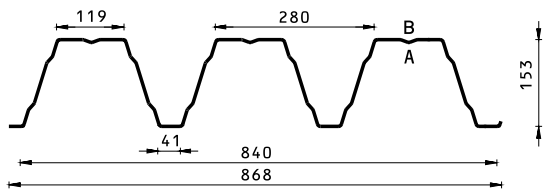


Szerokość catkowita: 868 mm
Szerokość efektywna: 840 mm
Długość arkusza: 500-15000 mm
Wysokość catkowita: 153 mm
Grubość blachy: 0,75-1,5 mm
Powłoki: GreenCoat Rough Matt Polyester I
Poliester Połysk
O cynk

Trapezy o długości powyżej 12 mb produkowane są na indywidualne zamówienie.

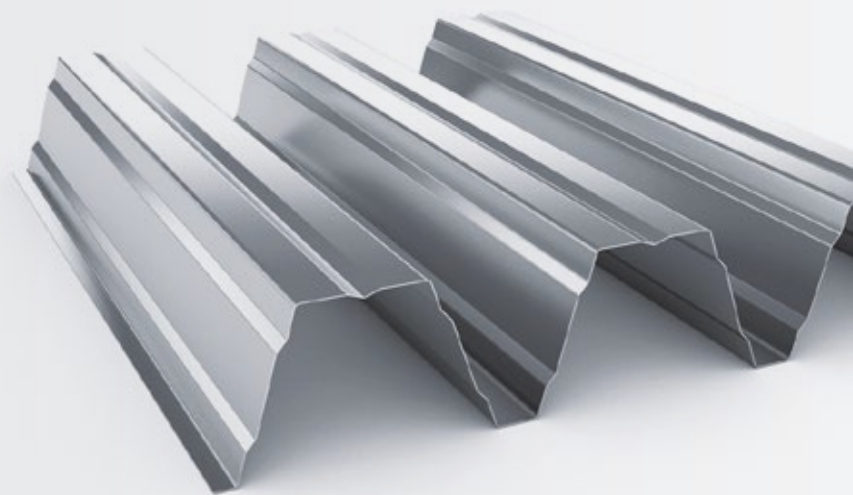

FB-18/1100

PROFIL FALISTY ELEWACYJNY [B]

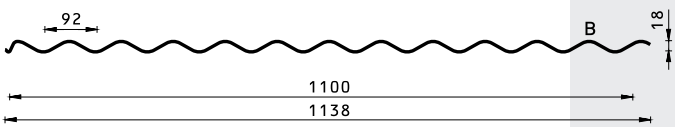

- Szerokość catkowita:

1138 mm
- Szerokość efektywna:

1100 mm
- Długość arkusza:

500-6000 mm
- Wysokość catkowita:

18 mm
- Grubość blachy:

0,5-0,7 mm
- Powłoki:

GreenCoat X-Matt

GreenCoat Nova Połysk

GreenCoat Nova Matt

Granite HDX


Poliester Połysk

Poliester Mat Gruboziarnisty

Alucynk


Ocynk

Możliwość foliowania.

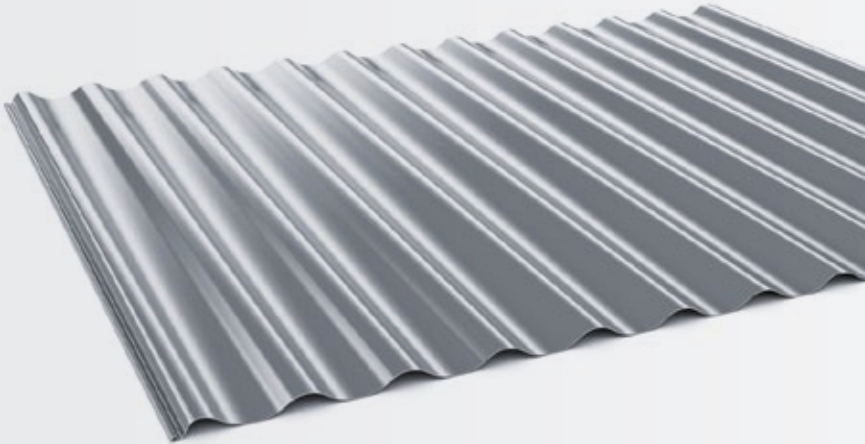

FEB-50/930

PROFIL FALISTY ELEWACYJNY [B]

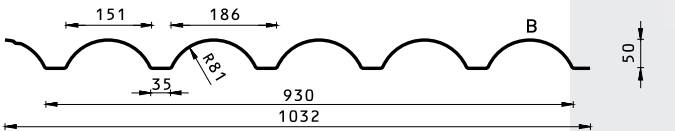

- Szerokość catkowita:

1032 mm
- Szerokość efektywna:

930 mm
- Długość arkusza:

500-12000 mm
- Wysokość catkowita:

50 mm
- Grubość blachy:


0,7 mm
- Powłoki:

GreenCoat Nova Połysk

Poliester Połysk


Alucynk

Możliwość foliowania.

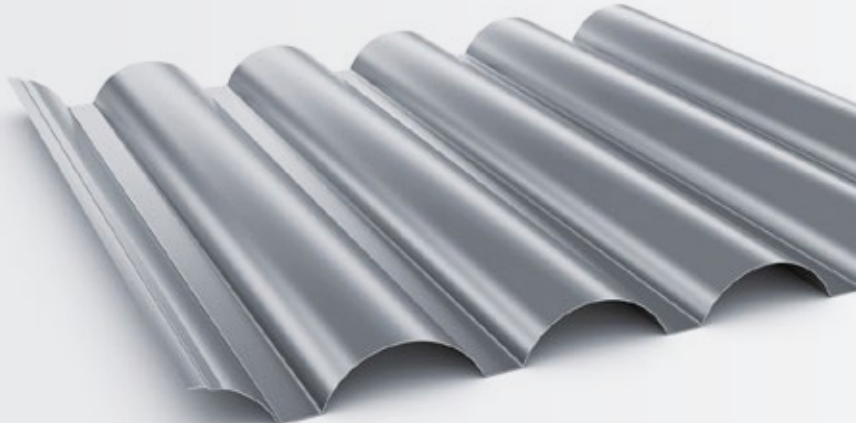


ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

DO PANELI FALISTYCH

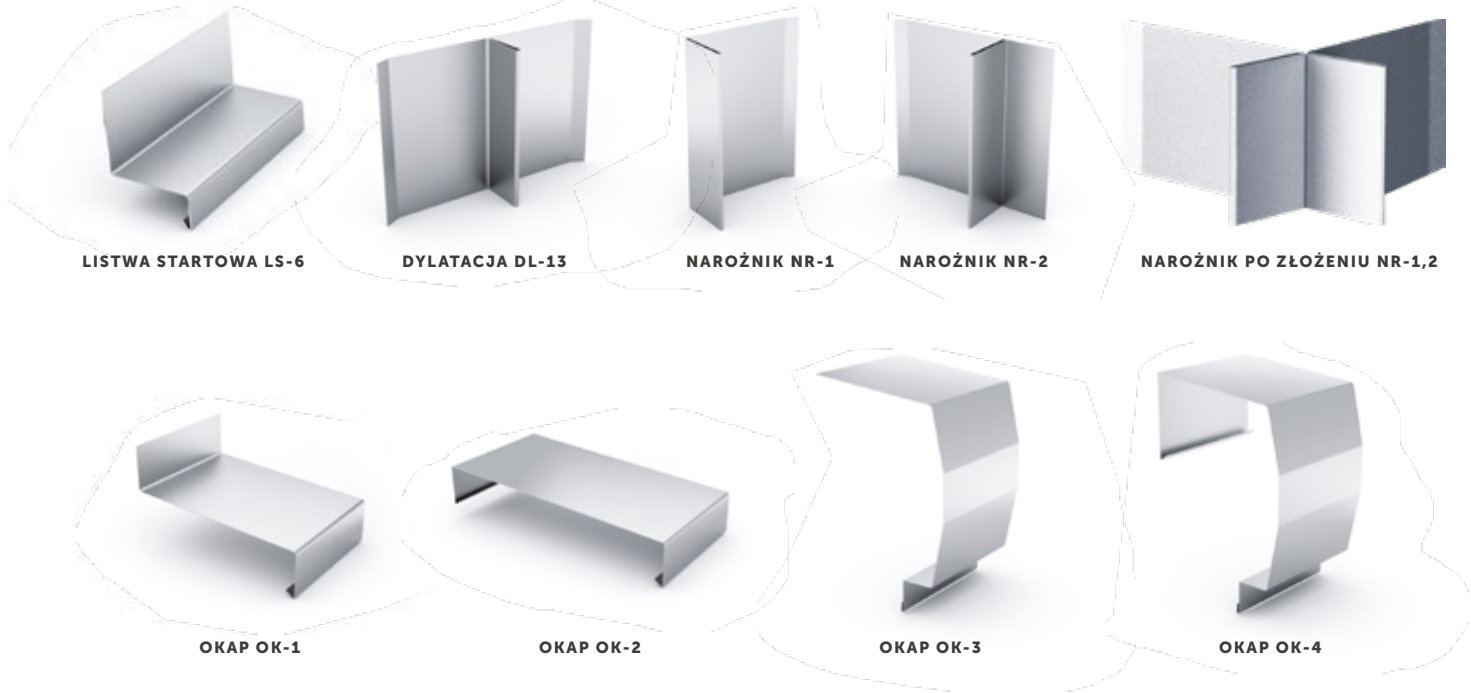


PEG-1/271 (280) PANEL ELEWACYJNY

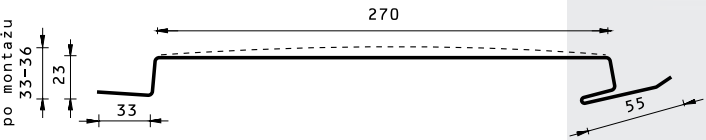


- Szerokość catkowita: 335 mm
- Szerokość efektywna: 271/280 mm
- Długość arkusza: 900-6000 mm
- Wysokość catkowita: 23/33-36 mm
- Grubość blachy: 0,7-1,0 mm
- Powłoki: GreenCoat Nova Połysk |
Poliester Połysk
Alucynk

Możliwość wykonania innych wymiarów wg indywidualnych uzgodnień.

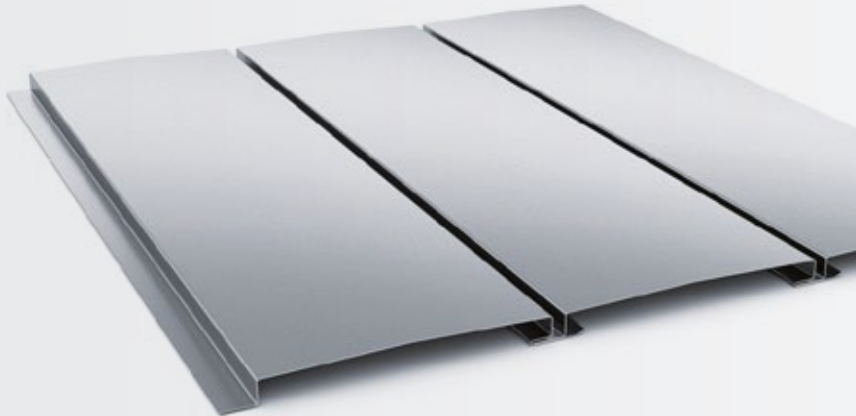


PEG-3/220 (325) PANEL ELEWACYJNY

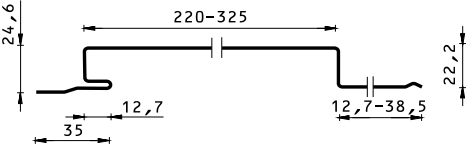


- Szerokość catkowita: 255/360 mm
- Szerokość efektywna: 220/325 mm
- Długość arkusza: 900-6000 mm
- Wysokość catkowita: 25 mm
- Grubość blachy: 0,5-0,8 mm
- Powłoki: GreenCoat X-Matt |
GreenCoat Nova Połysk
Poliester Połysk
Poliester Mat Gruboziarnisty
Alucynk

Możliwość wykonania innych wymiarów wg indywidualnych uzgodnień.

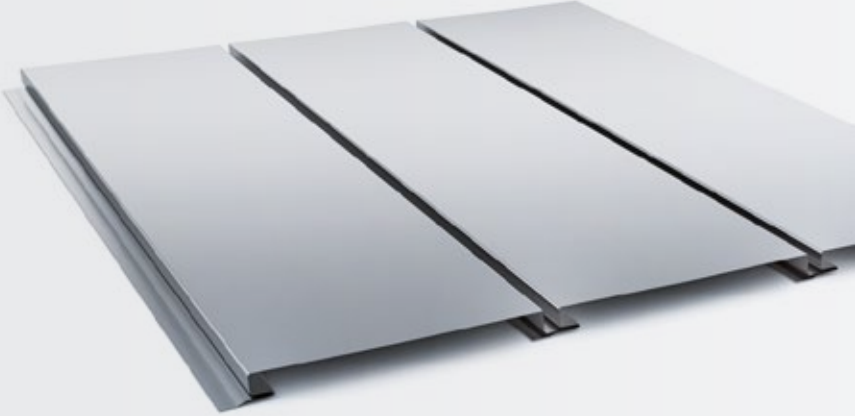


PEG-2/215 PANEL ELEWACYJNY




- Szerokość catkowita: 255 mm
- Szerokość efektywna: 215 mm
- Długość arkusza: 900-6000 mm
- Wysokość catkowita: 30 mm
- Grubość blachy: 0,7-1,0 mm
- Powłoki: GreenCoat Nova Połysk |
Poliester Połysk
Alucynk

Możliwość wykonania innych wymiarów wg indywidualnych uzgodnień.

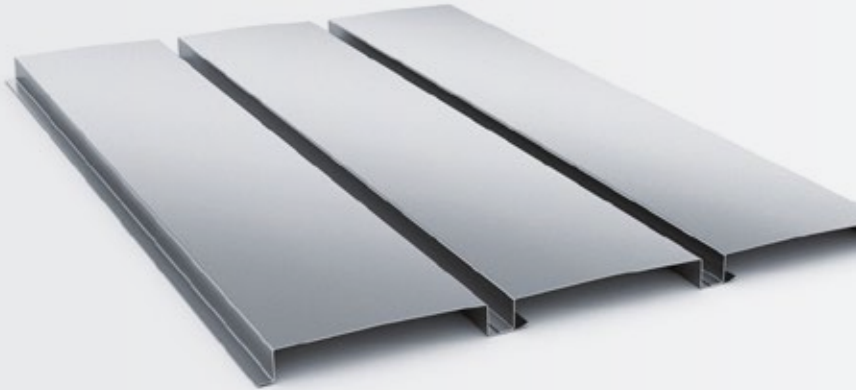


OMEGA Ω STANDARDOWY ELEMENT PODKONSTRUKCJI

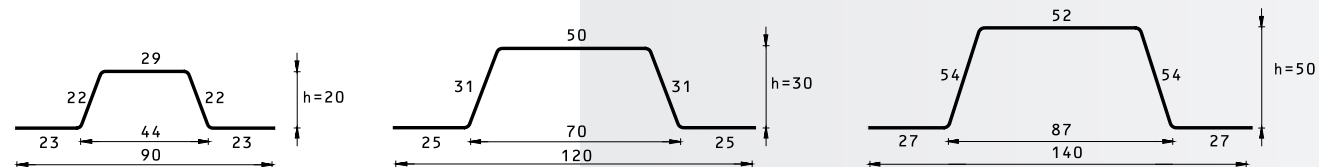

Wariant profilu:	$\Omega 20/\Omega 30/\Omega 50$
Szerokość całkowita:	90/120/140 mm
Szerokość profilu:	44/70/87 mm
Długość profilu:	8500 mm
Wysokość profilu:	20/30/50 mm
Grubość blachy:	0,7-1,0 mm

KSW-500 (600) KASETA WEWNĘTRZNA

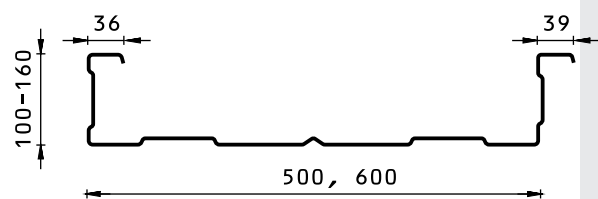

Wysokość:	500/600 mm
Głębokość:	100-160 (co 10) mm
Długość:	2000-12000 mm
Grubość blachy:	0,75-1,25 mm

Kolorystyka jest uzgadniana indywidualnie.
Możliwość wykonania kasety z blachy perforowanej.
Kasety o długości powyżej 12 mb produkowane są na indywidualne zamówienie.

Tolerancje wymiarowe blach trapezowych wg normy PN-EN 508-1:2010.

ROCK S SYSTEM LEKKIEJ ŚCIANY OSŁONOWEJ

BUDMAT ROCK S jest systemem lekkiej ściany osłonowej, pierwszym na polskim rynku produktem tego typu znakowanym symbolem CE. System został przebadany zgodnie z wytycznymi zharmonizowanej normy wyrobu PN-EN 13830:2005 „Ściany osłonowe. Norma Wyrobu.”

Zastosowanie wysokiej jakości materiałów wiodących na rynku producentów pozwala uzyskać doskonałe parametry techniczne systemowej ściany w zakresie:

- odporności ogniowej,
- reakcji na ogień,
- izolacyjności akustycznej,
- izolacyjności termicznej,
- nośności,
- szczelności,
- odporności na uderzenia.

Elementem nośnym lekkiej ściany osłonowej są wewnętrzne kasety ścienne KSW produkowane przez firmę BUDMAT. Materiałem wsadowym dla kaset jest blacha stalowa gatunku S280GD i S320GD (wg normy PN-EN 10326:2006) w grubościach 0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm i 1,25 mm. Duża różnorodność produktu i wysoka jakość zastosowanych materiałów pozwala na pełną optymalizację profilu nośnego.

Grubość lakieru (do 25 μm) pozwala na zastosowanie systemu w obiektach o kategoriach korozyjności C1, C2, C3. Wewnętrzna strona ściany pokryta powłoką dekoracyjną RAL stanowi bardzo estetyczną przegrodę i nie wymaga dodatkowej pracy wykończeniowej.

Okładziną zewnętrzną w systemie BUDMAT ROCK S są blachy trapezowe TRB, blachy faliste FB-18 i FEB-50, panele elewacyjne PEG i kasety elewacyjne KSZ montowane w układzie poziomym lub pionowym. Szeroka gama rodzajów przettoczeń okładzin elewacyjnych spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających architektów i inwestorów.

SYSTEM ROCK S
Z BLACHĄ TRAPEZOWĄ
TRB

SYSTEM ROCK S
Z BLACHĄ FALISTĄ
FB-18

SYSTEM ROCK S
Z BLACHĄ FALISTĄ
FEB-50

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE.

Elementy wykończeniowe występują w długości standardowej 2000 mm.
Na życzenie Klienta wykonywane są również inne elementy wykończeniowe wg indywidualnych potrzeb.



Parapet zewnętrzny







Wiatrownica
WT-14

Pas nadrynnowy
PN-15, PN-17

Rynna koszowa
RK-23, RK-30

Gąsior do blach trapezowych
GT-11, GT-16

Gąsior do blach trapezowych
GTR

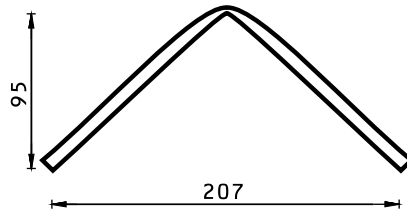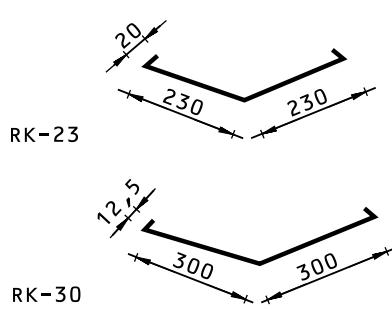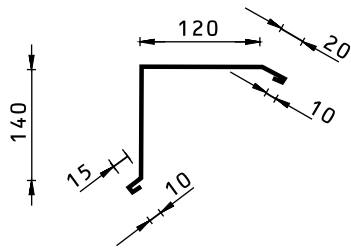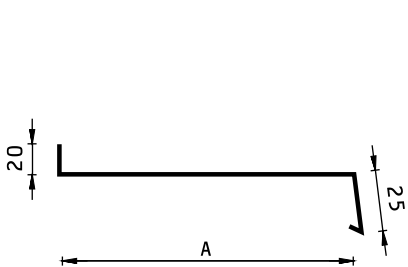

Zakres szerokości A: 70-390 mm
Długość: max. 6000 mm
Grubość blachy: 0,7-1,5 mm

Długość całkowita: 2015 mm
Długość efektywna: 1915 mm

Dostępny w powłokach GreenCoat Nova, poliestr potysk oraz alucynkowej, ocynkowej.
Parapety wykończone bocznymi ostonami z lakierowanego lub anodowanego aluminium.

Tolerancje wymiarowe akcesoriów wg aprobaty technicznej AP-15-5042/2011.

