

ZALETY ZASTOSOWANIA


1. Innowacyjny kształt, który nadają dodatkowo wyprofilowane rowki zwiększające sztywność blachodachówki oraz ułatwiają wkręcanie wkrętów podczas mocowania blachy.
2. Poliuretanowa powłoka ochronna i dekoracyjna jest odporna w różnym środowisku.
3. Gwarancja do 35 lat - Granite@Storm.
Gwarancja do 25 lat - Deep Mat.
4. Ekonomiczne rozwiązanie na dach:
 - symetryczny kształt - pozwalający na montaż blachy od strony lewej do prawej lub odwrotnie minimalizujący ilość odpadu podczas montażu co ma wpływ na zmniejszenie kosztów inwestycji.
 - blachodachówka zapewnia zmniejszenie ilości zużycia łań, wkrętów i czasu pracy wykonawcy.
5. Prosty i szybki montaż.
6. Łatwy transport.
7. Prosta konserwacja. Blachodachówka nie wymaga trudnych i kosztownych zabiegów pielęgnacyjnych.

Materiał przeznaczony do produkcji blachy modułowej FINEZJA i blachodachówki FINEZJA MAX

Materiał	Blacha stalowa ocynkowana ogniowo
Gatunek stali	standardowo: S 220GD –S280 GD
Grubość (mm)	0,50 mm
Warstwa cynku	Z 275
Rodzaje powłok	• poliuretanowa: Granite@Storm (50 µm) • poliestrowa: Deep Mat (35 µm)
Gwarancja	do 35 lat - Granite@Storm do 25 lat - Deep Mat

KOLORYSTYKA POWŁOKI DEKORACYJNEJ BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ FINEZJA I FINEZJA MAX

GRANITE@STORM 50 µm - do 35 LAT GWARANCJI

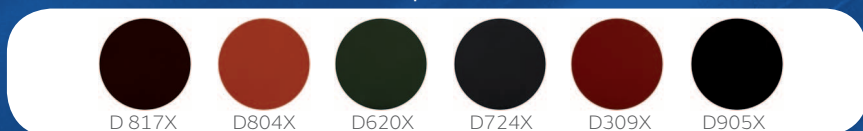

DEEP MAT 35 µm - do 25 LAT GWARANCJI



Prezentowane kolory mają charakter poglądowy i mogą się różnić odcieniami od autentycznego koloru.

FLORIAN
CENTRUM S.A.


ul. Metalowa 11 A
99-300 Kutno
Sekretariat Zarządu:
Tel.: +48 24 355 14 55
sekretariat@floriancentrum.com.pl
www.floriancentrum.com.pl

Dział Sprzedaży w Kutnie:
Tel.: +48 24 355 14 63 do 64
Tel.: +48 24 355 14 65 - Obsługa Klienta
Detalicznego
Fax: +48 24 355 14 66
handlowy@floriancentrum.com.pl
zamowienia@floriancentrum.com.pl

Dział Sprzedaży w Tymbarku:
34-650 Tymbark, Tymbark 570
Tel. + 48 18 33 47 511 do 512,
Tel. + 48 18 33 47 519
fax. + 48 18 33 47 520
tymbark@floriancentrum.com.pl

Florian Centrum S.A. zastrzega iż, wszelkie informacje zawarte w folderze posiadają wyłącznie charakter informacji handlowej, nie są wiążące w sensie umownym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Ponieważ, firma Florian Centrum S.A. ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd zastrzega sobie prawo aktualizacji specyfikacji swoich produktów bez powiadamiania. Niniejszym, wszystkie informacje zawarte w tym folderze zostały przygotowane w dobrej wierze i po dołożeniu wszelkich starań celem zapewnienia ścisłości danych zawartych w ulotce.

FLORIAN
CENTRUM S.A.

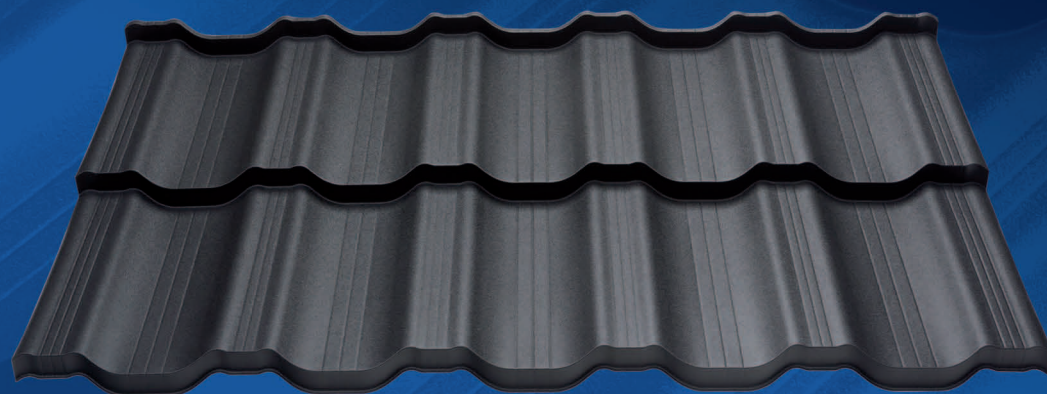

FINEZJA
BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA




Blachodachówka modułowa FINEZJA to doskonały produkt na pokrycia dachowe. Produkowana jest z blachy stalowej powlekanej bardzo odporną poliuretanową powłoką Granite@Storm z 30-letnim okresem gwarancji lub poliestrową powłoką Deep Mat - z 20-letnim okresem gwarancji.

Zakup i montaż blachodachówki Finezja i Finezja MAX wraz z kompletem akcesoriów Florian Centrum S.A. (gąsiory, obróbki, blachy płaskie) pozwala na wydłużenie gwarancji do 35 lat na powłoki Granite@ Storm oraz do 25 lat na powłoki Deep Mat.

Oryginalny kształt blachodachówki sprawia, że dach jest nie tylko pełen finezji, ale jest także solidny, trwały, praktyczny oraz ekonomiczny. Blachodachówka modułowa FINEZJA wytwarzana jest z wysokiej jakości blachy produkowanej przez koncern ArcelorMittal.


www.floriancentrum.com.pl



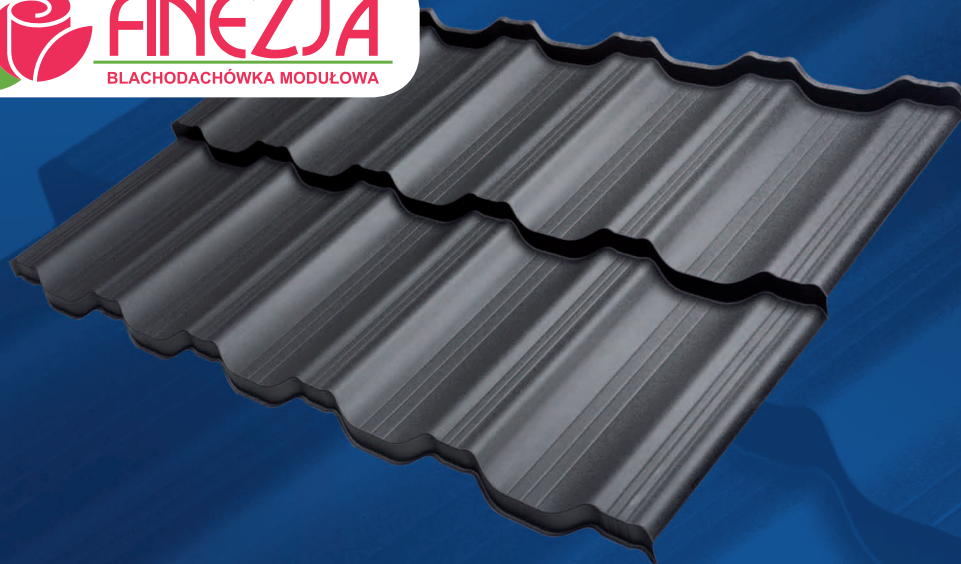

PARAMETRY TECHNICZNE BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ FINEZJA

Efektywna szerokość arkusza	1120 mm
Całkowita szerokość arkusza	1215 mm
Długość całkowita arkusza	713 mm
Długość krycia arkusza	700 mm
Długość modułu	standardowo: 350 mm, w opcji 400 mm
Powierzchnia krycia arkusza [m ²]	0,784 / moduł 350; 0,896 / moduł 400
Wysokość fali	20 mm
Wysokość tłoczenia	30 mm
Wysokość profilu	50 mm
Waga arkusza	~ 3,70 kg
Pakowanie	Paleta

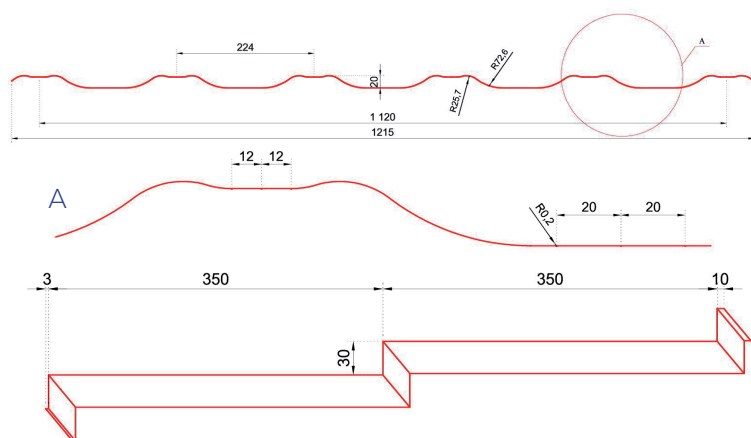

Blachodachówka
cięta na długość

PARAMETRY TECHNICZNE BLACHODACHÓWKI FINEZJA MAX

Efektywna szerokość arkusza	1120 mm
Całkowita szerokość arkusza	1215 mm
Długość arkusza	min. 365 mm / max 6000 mm
Długość modułu	standardowo: 350 mm, w opcji 400 mm
Wysokość fali	20 mm
Wysokość tłoczenia	25 / 30 mm
Wysokość profilu	45 / 50 mm
Waga arkusza	~ 4,50 kg/m ²
Pakowanie	Paleta

